

RKNt Redukce kanálu 3-komorového

Informace:

POUŽITÍ

Redukce šířky kanálů.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná ocel.

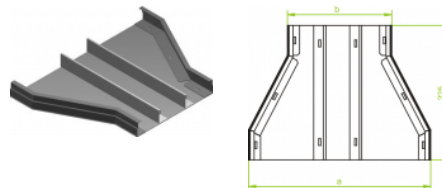

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKNt190/ 175H38	190	532019	10	0,62	175
RKNt240/ 175H38	240	532224	10	0,70	175
RKNt240/ 190H38	240	532324	10	0,72	190
RKNt340/ 175H38	340	532434	10	0,98	175
RKNt340/ 190H38	340	532534	10	1,00	190
RKNt340/ 240H38	340	532634	10	1,03	240

Související produkty:




LKt Úhel kanálu
3-komorový




RKN Redukce
kanálu




RKNd Redukce
kanálu
2-komorového



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNT Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
díl T kanálu



CZKN Křížovátka
kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu
2-komorový