


KNd Kanál 2-komorový

Informace:

POUŽITÍ
 Vedení kabelových tras v podlaže.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
 F - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
 E - antikorózna oceľ.

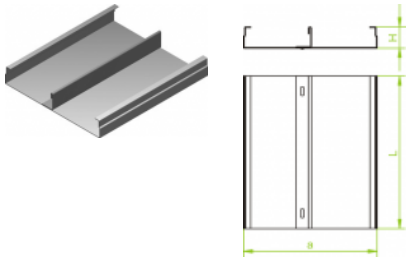

Verze:


Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KNd 175H38/2	2000	175	530317	6	2,79	6450
KNd 175H38/3	3000	175	530417	6	2,79	6450
KNd 190H38/2	2000	190	530319	6	2,91	7020
KNd 190H38/3	3000	190	530419	6	2,91	7020
KNd 240H38/2	2000	240	530324	6	3,31	8920
KNd 240H38/3	3000	240	530424	6	3,31	8920
KNd 340H38/2	2000	340	530334	4	4,11	12720
KNd 340H38/3	3000	340	530434	4	4,11	12720

Související produkty:










LKT Úhel kanálu 3-komorový

RKN Redukce kanálu

RKNd Redukce kanálu 2-komorového

RKNT Redukce kanálu 3-komorového

KN Kanál

KNt Kanál 3-komorový

KKN Koleno kanálu

KKNd Koleno kanálu 2-komorové










KKNT Koleno kanálu 3-komorové

KKNM Koleno kanálu 45°

KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°

KKNMT Koleno kanálu 3-komorové 45°

TKN Odbočovací díl T kanálu

CZKN Křižovatka kanálu

LK Úhel kanálu

LKd Úhel kanálu 2-komorový