


LKt Úhel kanálu 3-komorový

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelových tras., Ze směru horizontálního na vertikální. Kryt v zostave.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011
E - antikoročná oceľ.


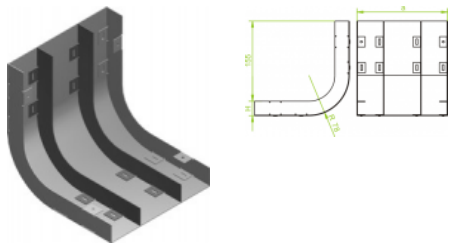


Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LKt 175H48	175	541717	4	1,06
LKt 190H48	190	541719	4	1,11
LKt 240H48	240	541724	4	1,25
LKt 340H48	340	541734	4	1,54

Související produkty:







KN Kanál

KNd Kanál 2-komorový

KNt Kanál 3-komorový




KKN Koleno kanálu

KKNd Koleno kanálu 2-komorové


KKNt Koleno kanálu 3-komorové

KKNM Koleno kanálu 45°

KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°



KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°

TKN Odbočovací díl T kanálu

CZKN Křižovatka kanálu

LK Úhel kanálu

LKd Úhel kanálu 2-komorový

RKN Redukce kanálu

RKNd Redukce kanálu 2-komorového

RKNt Redukce kanálu 3-komorového