

LKt Úhel kanálu 3-komorový

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras., Ze směru horizontálního na vertikální. Kryt v zostave.

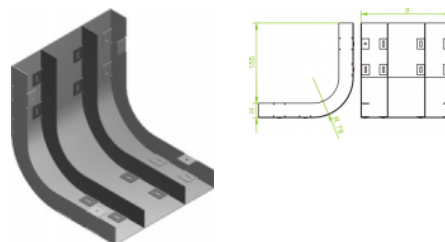
MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná oceľ.









Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LKt 175H48	175	541717	4	1,06
LKt 190H48	190	541719	4	1,11
LKt 240H48	240	541724	4	1,25
LKt 340H48	340	541734	4	1,54

Související produkty:

							
KN Kanál	KNd Kanál 2-komorový	KNt Kanál 3-komorový	KKN Koleno kanálu	KKNd Koleno kanálu 2-komorové	KKNt Koleno kanálu 3-komorové	KKNM Koleno kanálu 45°	KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°
							
KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°	TKN Odbočovací díle T kanálu	CZKN Křižovatka kanálu	LK Úhel kanálu	LKd Úhel kanálu 2-komorový	RKN Redukce kanálu	RKNd Redukce kanálu 2-komorového	RKNt Redukce kanálu 3-komorového