

RKNt Redukce kanálu 3-komorového

Informace:

POUŽITÍ

Redukce šířky kanálů.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná ocel.

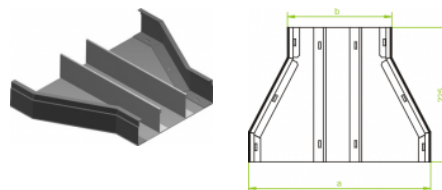


Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKNt190/ 175H48	190	542019	4	0,70	175
RKNt240/ 175H48	240	542224	4	0,88	175
RKNt240/ 190H48	240	542324	4	0,90	190
RKNt340/ 175H48	340	542434	4	0,98	175
RKNt340/ 190H48	340	542534	4	1,00	190
RKNt340/ 240H48	340	542634	4	1,03	240

Související produkty:



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNt Kanál
3-komorový




KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové




KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
díl T kanálu



CZKN Křižovatka
kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu
2-komorový



LKt Úhel kanálu
3-komorový



RKN Redukce
kanálu



RKNd Redukce
kanálu
2-komorového