

## PKKNM Kryt 45° kolena kanálu

### Informace:

**POUŽITÍ**

Ochrana kabelů před poškozením.


**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná oceľ.

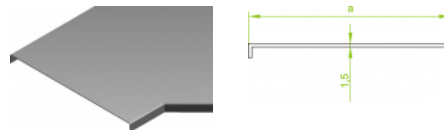

### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>PKKNM 175</b>	<b>175</b>	<b>500417</b>	<b>4</b>	<b>0,56</b>
<b>PKKNM 190</b>	<b>190</b>	<b>500419</b>	<b>4</b>	<b>0,61</b>
<b>PKKNM 240</b>	<b>240</b>	<b>500424</b>	<b>4</b>	<b>0,84</b>
<b>PKKNM 340</b>	<b>340</b>	<b>500434</b>	<b>4</b>	<b>1,47</b>

### Související produkty:

PKN Kryt kanálu	PKKN Kryt 90° kolena kanálu	PTKN Kryt odbočovacího dílu T kanálu	PCZKN Kryt křižovatky kanálu	PRKN Kryt redukce kanálu	UDH Podlahová krabice univerzální	UDM Vyrovnávací rámeček	KD Kryt sklopný
GB2ZR Rámeček středový	GB Montážní krabice	UDH Podlahová krabice standard	GB Montážní krabice	WRW Konzola kanálu s regulací výšky	Mos.50/45 Redukce	KD Kryt sklopný	