

PTJ... Pásovina v pásce

Informace:

POUŽITÍ


Věšení prvků instalace, vytváření různých objímek.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy do 3 m.

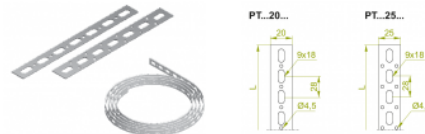

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Fmax [kN]	Hmotnost/1m	Délka rolky [m]
PTJ20/25	20	640825	0,70	0,12	25
PTJ20/50	20	640850	0,70	0,12	50
PTJ25/25	25	640925	1,00	0,15	25
PTJ25/50	25	640950	1,00	0,15	50

Související produkty:

