

RKLBJ...H42 Redukce žlabu levá

Informace:

POUŽITÍ

Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

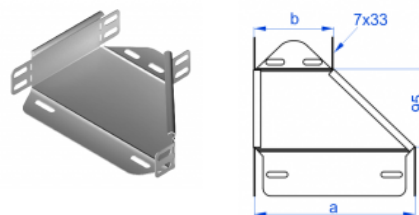

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby redukcie aj s inými rozmermi a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKLBJ100/50H42	100	145702	10	0,15	50
RKLBJ150/100H42	150	145802	10	0,21	100
RKLBJ200/100H42	200	145902	10	0,25	100
RKLBJ200/150H42	200	146002	10	0,26	150
RKLBJ300/200H42	300	146202	10	0,33	200
RKLBJ400/300H42	400	149202	10	0,40	300
RKLBJ500/400H42	500	149302	10	0,48	400
RKLBJ600/500H42	600	149402	10	0,58	500

Související
produkty:

KAJ...H42 Žlab KGL...H42 Žlab KGJ...H42 Žlab KGR...H42 Žlab KCJ...H42 Žlab KCL...H42 Žlab KOL...H42 Žlab KOJ...H42 Žlab



KBR...H42 Žlab KBL...H42 Žlab KBJ...H42 Žlab OPZJ...H42 Objížďka horizontální OPZBJ...H42 Objížďka horizontální OPNJ...H42 Objížďka vertikální OPNBJ...H42 Objížďka vertikální LUJ...H42 Úhel žlabu 90°



LUBJ...H42 Úhel žlabu 90° LUMJ...H42 Úhel žlabu 45° LUMBJ...H42 Úhel žlabu 45° LUPJ...H42 Úhel žlabu 90° LUMPJ...H42 Úhel žlabu 45° TRSJ...H42 T - redukce symetrická TRSBJ...H42 T - redukce symetrická SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)



SM... Šroub se šestihrannou hlavou (komplet)