
KDS/KDSO...H60 Drátěný žlab

Informace:

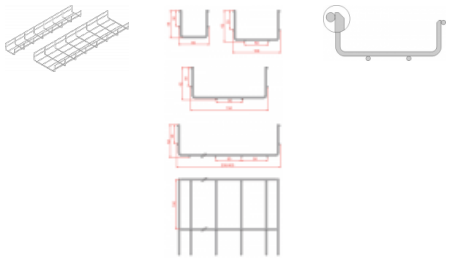

POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľový drôt galvanicky zinkovaný.

Technické informácie

K montáži drôtených žľabov pre šírky:
60 až 200 použite minimálne 3 x USSO
300 až 400 použite minimálne 4 x USSO

Maximálne zaťaženie:

KDSO60H60/3: 1,5 kg/m
KDSO 100 - 400 H60/3: 20 kg/m
Maximálna Vzdialenosťpodpier: 1,2 m.

Drôtené žľaby sú nenormovaná konštrukcia.

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.
KDS/KDSO60H60/3	**3000**	**60**	**970106**	**8**
KDS/KDSO100H60/3	**3000**	**100**	**970110**	**8**
KDS/KDSO150H60/3	**3000**	**150**	**970115**	**8**
KDS/KDSO200H60/3	**3000**	**200**	**970120**	**8**
KDS/KDSO300H60/3	**3000**	**300**	**970130**	**4**
KDS/KDSO400H60/3	**3000**	**400**	**970140**	**2**
KDS/KDSO500H60/3	**3000**	**500**	**970150**	**2**
KDS/KDSO600H60/3	**3000**	**600**	**970160**	**2**

Související produkty:



ZS/ZSO Držák



WKS/WKSO60 Držák drátěného žlabu



RO1... Ochranný žlábek



UPU Držák krabice



UPPO... Držák krabice



UKZ1/UKZO1... Třmenová příchytka



USSPW/USSPWO Spojka drátěného žlabu



USSN/USSO Spojka drátěného žlabu



SGN Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)

© 2026 STRADER