

WWSS... Výložník zesílený

Informace:

POUŽITIE

Upevňovanie drôtových káblových žľabov.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikoročná oceľ.

L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

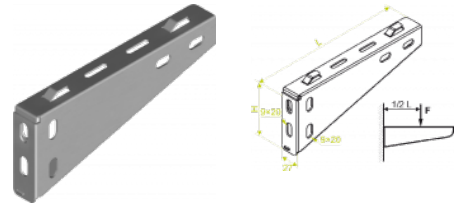

Rýchla montáž.

Možnosť použiť taktiež nosník fajkový WWS pri použití držiaka ZS.

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]	Fmax [kN]
WWSS 100	115	900710	30	80	0,19	1,20
WWSS 200	215	900720	30	90	0,38	1,40
WWSS 300	315	900730	30	115	0,77	1,90
WWSS 400	415	900740	20	115	1,20	1,80
WWSS 500	515	900750	20	115	1,22	1,60
WWSS 600	615	900760	20	115	1,33	1,50

Související produkty:

