

LDZC...H120N Oblouk žebříku vnější 90°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL

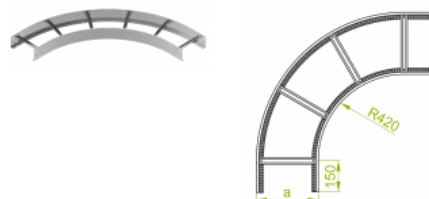
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

**Verze:**

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDZC100H120N	100	483910	2	6,56
LDZC200H120N	200	483920	2	8,30
LDZC300H120N	300	483930	2	10,13
LDZC400H120N	400	483940	2	11,87
LDZC500H120N	500	483950	2	13,59
LDZC600H120N	600	483960	2	15,54