

LPDZOPN Úhel žebříku vertikální vnější

Informace:

POUŽITÍ

Zmena smeru káblových trás s funkční odolností v požáru .

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Technické poznámky

■ K montáži použijte 4 spojky LDOCH60N, resp. LDOCH60E a 16 kompletů šroubů SGN M6×14 resp. SGN M6×14E.

Uhly rebríka so šírkami 500, 600 mm sú nenormované konštrukcie.

Tloušťka plechu: 1,5 mm

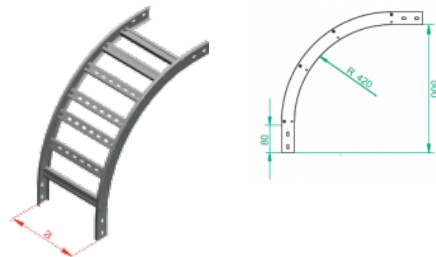

Verze:

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LPDZOP100H60N	100	866010	1	1,90
LPDZOP200H60N	200	866020	1	2,26
LPDZOP300H60N	300	866030	1	2,66
LPDZOP400H60N	400	866040	1	3,02
LPDZOP500H60N	500	866050	1	3,42
LPDZOP600H60N	600	866060	1	3,82

Související produkty:



DGOD...H60N
Žebřík



DGOD...H60E
Žebřík



DGOP...H60N
Žebřík



DGOP...H60E
Žebřík



LDC/LDOCH60
Žebříková
spojka



LDOCH60E
Žebříková
spojka



LGC/LGOCH60
Žebříková
spojka otočná



LKDOCH60N
Žebříková
spojka úhlová



LKDOCH60E
Žebříková
spojka úhlová



ZM/ZMO
Příchytka
žebříku



ZMOE Příchytka
žebříku



SGN Šroub s
půlkulatou
hlavou
(komplet)



SM... Šroub se
šestihrannou
hlavou
(komplet)



NS... Matice



PP... Podložka



PW... Podložka
velkoplošná