

KGJ...H110 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Ukládání různých typů kabelů.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metálovou Sendzimiru EN 10346:2011.

Na objednávku:

L - lakování práškovou hliníkovou barvou.

Možnost spojení žlabů bez spojů vkládáním jeden do druhého

K montáži použijte šrouby SGK M6x20 nebo SGK M8x12.

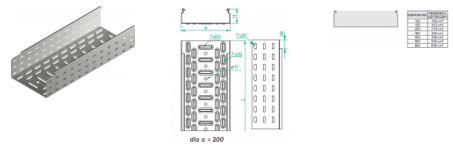

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm ²]
KGJ100H110/3	3000	100	120210	4	2,34	10800
KGJ100H110/6	6000	100	120211	4	2,34	10800
KGJ150H110/3	3000	150	120215	4	2,68	16300
KGJ150H110/6	6000	150	120216	4	2,68	16300
KGJ200H110/3	3000	200	120220	4	3,01	21800
KGJ200H110/6	6000	200	120221	4	3,01	21800
KGJ300H110/3	3000	300	120230	2	3,68	32800
KGJ300H110/6	6000	300	120231	2	3,68	32800
KGJ400H110/3	3000	400	120240	2	4,34	43800
KGJ400H110/6	6000	400	120241	2	4,34	43800
KGJ500H110/3	3000	500	120250	2	5,01	54800
KGJ500H110/6	6000	500	120251	2	5,01	54800
KGJ600H110/3	3000	600	120260	2	5,67	65800
KGJ600H110/6	6000	600	120261	2	5,67	65800