

## KKBJ...H110 Koleno žlabu 90°

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

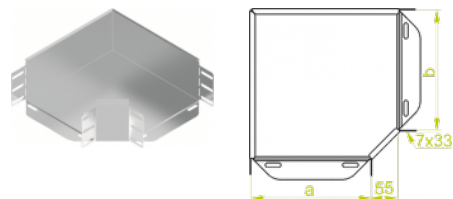

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol      | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KKBJ100H110 | 100          | 126110     | 10         | 0,55          |
| KKBJ150H110 | 150          | 126115     | 10         | 0,74          |
| KKBJ200H110 | 200          | 126120     | 10         | 1,08          |
| KKBJ300H110 | 300          | 126130     | 4          | 1,84          |
| KKBJ400H110 | 400          | 126140     | 4          | 2,54          |
| KKBJ500H110 | 500          | 126150     | 2          | 3,36          |
| KKBJ600H110 | 600          | 126160     | 2          | 4,46          |