


## KKMJ...H110 Koleno žlabu 45°

### Informace:

**POUŽITÍ**  
Změna směru vedení kabelových tras.

**MATERIÁL**  
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.  
**Na objednávku:**  
**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.  
**E** - antikorozní ocel.  
**L** - lakování práškové libovolné barvy.

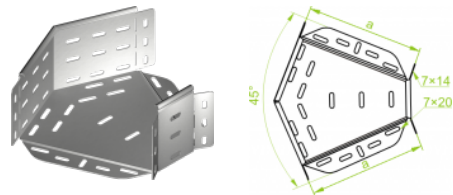

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol      | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KKMJ100H110 | 100          | 122310     | 10         | 0,40          |
| KKMJ150H110 | 150          | 122315     | 10         | 0,52          |
| KKMJ200H110 | 200          | 122320     | 10         | 0,75          |
| KKMJ300H110 | 300          | 122330     | 4          | 1,29          |
| KKMJ400H110 | 400          | 122340     | 4          | 1,84          |
| KKMJ500H110 | 500          | 122350     | 2          | 2,35          |
| KKMJ600H110 | 600          | 122360     | 2          | 3,12          |