


TKPJ...H110 T-kus žlabu

Informace:

- POUŽITÍ**
Rozvětvení kabelových tras.
- MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

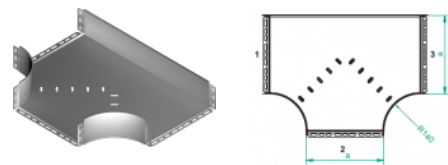

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKPJ100H110	100	122914	10	1,49
TKPJ150H110	150	123014	10	1,82
TKPJ200H110	200	123114	10	2,18
TKPJ300H110	300	123214	4	3,06
TKPJ400H110	400	123314	4	4,10
TKPJ500H110	500	123414	2	5,26
TKPJ600H110	600	123514	2	6,62