


CZKJ...H110 Křižovatka žlabu

Informace:

POUŽITÍ
Rozvětvení - křižovatka kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

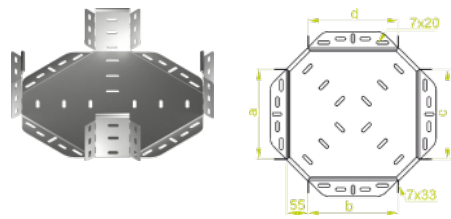

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby křižovatky aj s inými rozmermi 1, 2, 3, 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKJ100H110	100	122710	10	0,75
CZKJ150H110	150	122715	10	0,81
CZKJ200H110	200	122720	10	1,13
CZKJ300H110	300	122730	4	1,71
CZKJ400H110	400	122740	4	2,93
CZKJ500H110	500	122750	2	3,61
CZKJ600H110	600	122760	2	5,02