


RKLBJ...H110 Redukce žlabu levá

Informace:

- POUŽITÍ**
Změna šířky kabelové trasy.
- MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

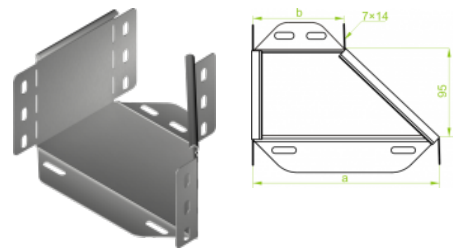

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby redukcie aj s inými rozmermi a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKLBJ150/100H110	150	128915	10	0,30	100
RKLBJ200/100H110	200	128920	10	0,37	100
RKLBJ200/150H110	200	129020	10	0,39	150
RKLBJ300/200H110	300	128930	10	0,41	200
RKLBJ400/300H110	400	128940	6	0,49	300
RKLBJ500/400H110	500	128950	6	0,57	400
RKLBJ600/500H110	600	128960	6	0,65	500