

PGJN Přepážka

Informace:

POUŽITÍ

Pozdĺžne rozdelenie žľabu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žiarovčovo zinkovaný ponorem podľa EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

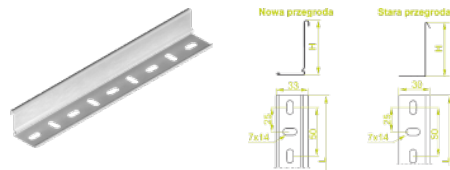

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12 nebo u perforovaných žlabov držiak priehradky UPGR.

Priehradky z nerez sa vyrábajú v starej verzii!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
PGJ80/3N	3000	180409	10	80	0,90
PGJ100/3N	3000	110409	10	100	1,07
PGJ120/3N	3000	490209	10	120	1,25