

OPNZC...H50 Objížďka vertikální

Informace:

POUŽITÍ

Objížďka překážky ve vertikálním směru kabelové trasy.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

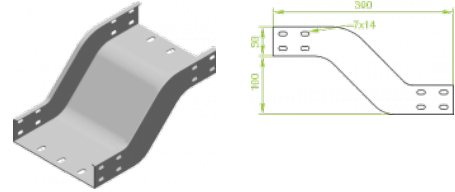

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPNZC50H50	50	353705	10	0,84
OPNZC100H50	100	353710	10	1,12
OPNZC200H50	200	353720	10	1,67
OPNZC300H50	300	353730	4	2,23
OPNZC400H50	400	353740	4	2,79
OPNZC500H50	500	353750	4	3,34
OPNZC600H50	600	353760	4	3,90