

ELZC...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.


Na objednávku:

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Možnosť vytvárania požadovaných uhlov pomocou spojky otočnej LZGCH...

K montáži použijte skrutky SM M8x16.

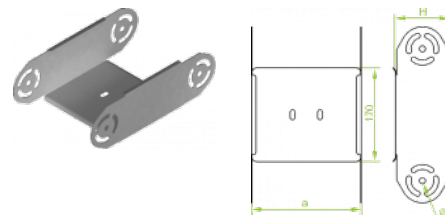

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELZC100H100	100	313310	10	0,99
ELZC200H100	200	313320	10	1,26
ELZC300H100	300	313330	4	1,53
ELZC400H100	400	313340	4	1,80
ELZC500H100	500	313350	4	2,07
ELZC600H100	600	313360	4	2,34