

## RKPST...H100N Redukce žlabu pravá

### Informace:

#### POUŽITÍ

Redukce šířky kabelové trasy.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

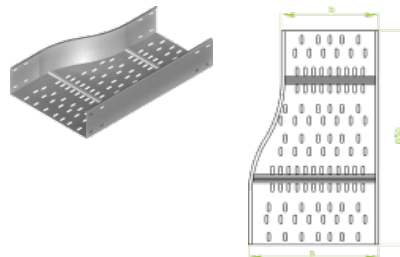

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardních šířkách žlabov je potřebné upresnit rozmery a, b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol                              | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr a [mm] | Rozměr b [mm] |
|-------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>RKPST300/200H10</b><br><b>ON</b> | <b>221433</b> | <b>1</b>   | <b>5,94</b>   | <b>300</b>    | <b>200</b>    |
| <b>RKPST400/300H10</b><br><b>ON</b> | <b>221443</b> | <b>1</b>   | <b>6,66</b>   | <b>400</b>    | <b>300</b>    |
| <b>RKPST500/400H10</b><br><b>ON</b> | <b>221453</b> | <b>1</b>   | <b>7,38</b>   | <b>500</b>    | <b>400</b>    |
| <b>RKPST600/500H10</b><br><b>ON</b> | <b>221463</b> | <b>1</b>   | <b>8,10</b>   | <b>600</b>    | <b>500</b>    |