

LWKSM...H100N Úhel vnitřní 90° samonosného žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

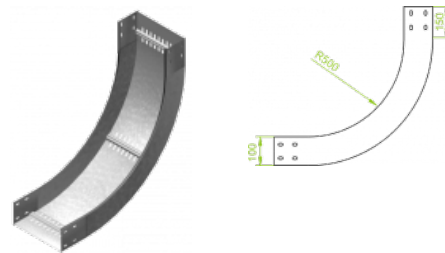

Vysoká estetika, vysoká mechanická pevnost, rovnomerné rozmiestnenie káblov, možnosť použitia krytov.

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Na objednávku: je taktiež možná výroba krytu uhla so zámkom.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LWKSM200H100N	200	221123	2	9,84
LWKSM300H100N	300	221133	2	11,04
LWKSM400H100N	400	221143	2	12,24
LWKSM500H100N	500	221153	2	13,50
LWKSM600H100N	600	221163	2	14,86