

KKST...H110 Koleno žlabu 90°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

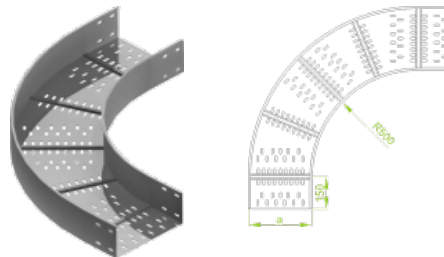

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKST200H110	200	230723	2	12,12
KKST300H110	300	230733	2	14,74
KKST400H110	400	230743	2	17,50
KKST500H110	500	230753	2	20,44
KKST600H110	600	230763	2	23,20