


CZKST...H110 Křižovatka žlabu

Informace:

- POUŽITÍ**
Rozvětvení kabelové trasy.
- MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

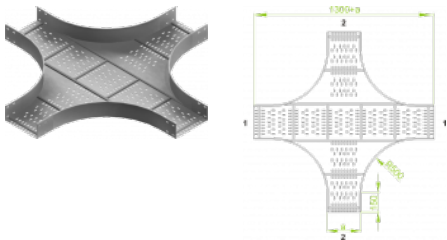

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Pri rôznych šírkach žľabov je potrebné upresniť rozmery 1, 2, 3, 4 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 3 a rozmer 2 sa musí rovnať rozmeru 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKST200H110	200	231023	1	23,28
CZKST300H110	300	231033	1	27,06
CZKST400H110	400	231043	1	30,84
CZKST500H110	500	231053	1	34,86
CZKST600H110	600	231063	1	38,40