

ELKST...H110 Prvek kloubního oblouku žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s bloádou.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

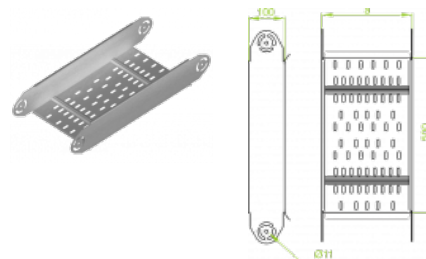

K montáži uхла otočného používame skrutky typu SM M10x20.

Možnosť vytvoriť uhol o ľubovoľnom polomere pri použití spojky otošnej typu LGSU...

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELKST200H110	200	231723	10	4,60
ELKST300H110	300	231733	4	4,86
ELKST400H110	400	231743	4	5,14
ELKST500H110	500	231753	4	5,42
ELKST600H110	600	231763	4	5,70