

## ELKST...H120 Prvek kloubního oblouku žlabu

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

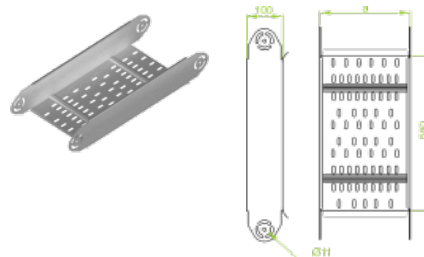

K montáži uhlá otočného používame skrutky typu SM M10x20.

Možnosť vytvoriť uhol o ľubovoľnom polomere pri použití spojky otošnej typu LGSU...

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol       | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| ELKST200H120 | 200          | 241723     | 10         | 5,24          |
| ELKST300H120 | 300          | 241733     | 4          | 5,54          |
| ELKST400H120 | 400          | 241743     | 4          | 5,83          |
| ELKST500H120 | 500          | 241753     | 4          | 6,14          |
| ELKST600H120 | 600          | 241763     | 4          | 6,44          |