

KKSMC...H200 Koleno žlabu 45°**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

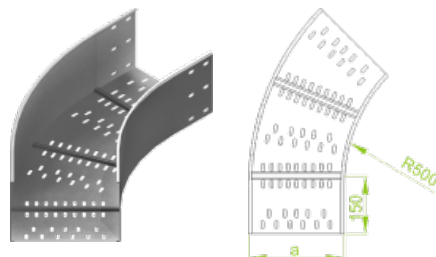

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKSMC200H200	200	290822	2	8,16
KKSMC300H200	300	290832	2	9,78
KKSMC400H200	400	290842	2	11,45
KKSMC500H200	500	290852	2	13,29
KKSMC600H200	600	290862	2	14,91