

LLKST...H200 Kloubový oblouk žlabu svislý**Informace:****POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s bloádou.

MATERIÁL

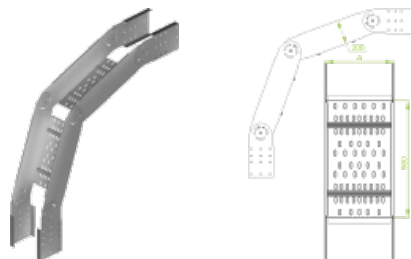
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

**Verze:**

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLKST200H200	200	281623	10	25,50
LLKST300H200	300	281633	4	26,15
LLKST400H200	400	281643	4	26,70
LLKST500H200	500	281653	4	27,35
LLKST600H200	600	281663	4	27,90