

OPZLC...H200 Objížďka horizontální levá

Informace:

POUŽITÍ

Obchvat překážky v horizontálním směru kabelové trasy.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

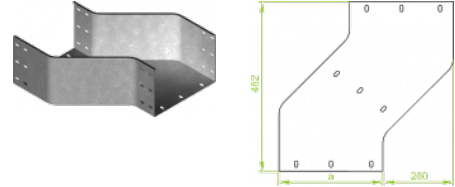

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPZLC200H200	200	374820	10	5,28
OPZLC300H200	300	374830	4	6,03
OPZLC400H200	400	374840	4	6,78
OPZLC500H200	500	374850	4	7,53
OPZLC600H200	600	374860	4	8,27