

PGJ Přepážka

Informace:

POUŽITÍ

Podélné oddělení kabelů. Na montáž používáme šrouby SGF M6x12 a podložky PW 6F.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

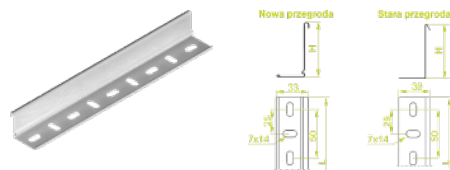

Pozor!

Do žlabů masivního vnějšího systému doporučujeme použít přepážky žárově zinkované.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
PGJ200/2	2000	430202	10	197	1,68
PGJ200/3	3000	430200	10	197	1,68