ZDK... Klesání kabelového žebříku

Informace:


POUŽITÍ

Zabezpečení kabelů před jejich poškozením při klesání trasy z kabelového žebříku.

Vhodné pro žebříky typu DK ... , DU ... , DS ...

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

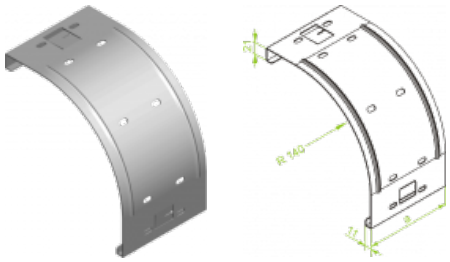

Výhody:

Udržuje velký poloměr průhybu kabelů.

Montáž bez šroubů s možností dodatečného přišroubování šrouby SR M6x16

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ZDK200	**140**	**405001**	**20**	**0,46**
ZDK300	**240**	**405101**	**20**	**0,79**
ZDK400	**340**	**405201**	**10**	**1,12**
ZDK500	**440**	**405301**	**4**	**1,45**
ZDK600	**540**	**405401**	**4**	**1,78**

© 2026 STRADER