


CZDST...H100 Křižovatka žebříku

Informace:

- POUŽITÍ**
 Změna směru vedení kabelové trasy.
- MATERIÁL**
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

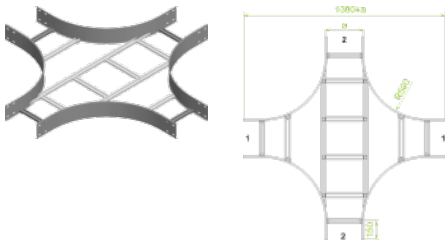

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

V případě neštandardných rozmerov je potrebné upresniť rozmery 1, 2 ,3, 4 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 3 a rozmer 2 sa musí rovnať rozmeru 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZDST200H100	200	411123	1	14,85
CZDST300H100	300	411133	1	16,06
CZDST400H100	400	411143	1	17,15
CZDST500H100	500	411153	1	18,84
CZDST600H100	600	411163	1	20,04