

ELDSC...H120 Prvek úhlu otočného žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s bloádou.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

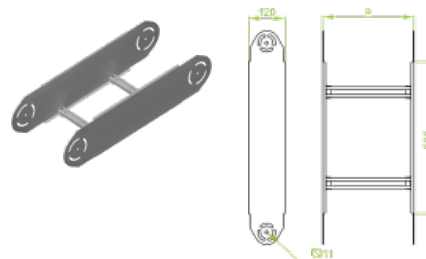

K montáži prvku úhlu otočného použijte skrutky SM M10x20.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELDSC200H120	200	435122	10	3,53
ELDSC300H120	300	435132	4	3,77
ELDSC400H120	400	435142	4	4,01
ELDSC500H120	500	435152	4	4,25
ELDSC600H120	600	435162	4	4,48