

## RSDSC...H150 Redukce žebříku symetrická

### Informace:

#### POUŽITÍ

Redukce šířky kabelové trasy.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

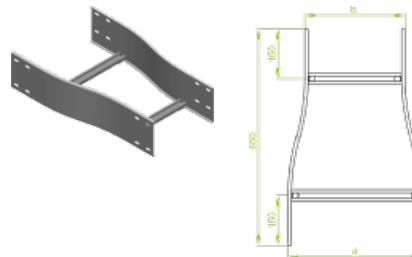

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

V případě nestandardních rozměrů je třeba upřesnit rozměry a , b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol                  | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr a [mm] | Rozměr b [mm] |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>RSDSC300/200H150</b> | <b>433032</b> | <b>1</b>   | <b>4,13</b>   | <b>300</b>    | <b>200</b>    |
| <b>RSDSC400/300H150</b> | <b>433042</b> | <b>1</b>   | <b>4,33</b>   | <b>400</b>    | <b>300</b>    |
| <b>RSDSC500/400H150</b> | <b>433052</b> | <b>1</b>   | <b>4,61</b>   | <b>500</b>    | <b>400</b>    |
| <b>RSDSC600/500H150</b> | <b>433062</b> | <b>1</b>   | <b>4,73</b>   | <b>600</b>    | <b>500</b>    |