
RLDST...H150 Redukce žebříku levá

Informace:

POUŽITÍ
Redukce šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

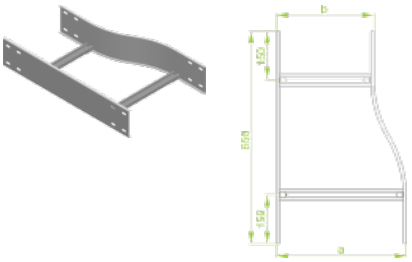

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

V případě nestandardních rozměrů je třeba upřesnit rozměry a , b.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
RLDST300/200H150	**433133**	**1**	**5,97**	**300**	**200**
RLDST400/300H150	**433143**	**1**	**6,17**	**400**	**300**
RLDST500/400H150	**433153**	**1**	**6,49**	**500**	**400**
RLDST600/500H150	**433163**	**1**	**6,57**	**600**	**500**

© 2026 STRADER