
LDSMC...H200 Oblouk žebříku 45°

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

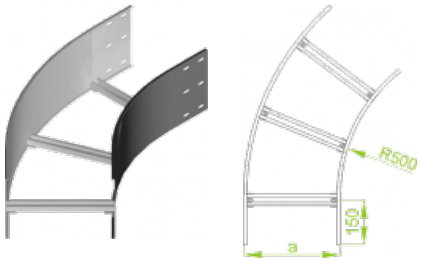

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDSMC200H200	**200**	**435522**	**2**	**6,45**
LDSMC300H200	**300**	**435532**	**2**	**7,11**
LDSMC400H200	**400**	**435542**	**2**	**7,93**
LDSMC500H200	**500**	**435552**	**2**	**8,52**
LDSMC600H200	**600**	**435562**	**2**	**9,64**

© 2026 STRADER