

ELDST...H200 Prvek úhlu otočného žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

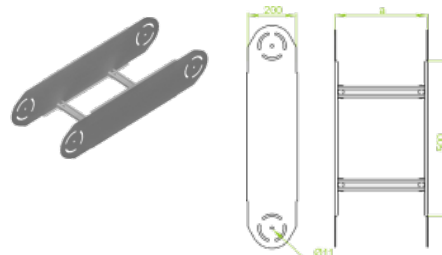

K montáži prvku úhlu otočného použijte skrutky SM M10x20.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELDST200H200	200	435723	10	8,27
ELDST300H200	300	435733	4	8,53
ELDST400H200	400	435743	4	8,79
ELDST500H200	500	435753	4	9,05
ELDST600H200	600	435763	4	9,31