

WFC/WFCO... Držák dýmkový

Informace:

POUŽITÍ

Věšení kabelových tras s **funkční odolností v požáru** .

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Při montáži na stěnu použijte 2 distanční podložky

PD11 a 2 komplety PSRO M10×80

K montáži:

- žlabov použite komplet SGN M6×12
- rebríkov použite 2 príchytky rebríka ZMO a 2 komplety SGN M8×14
- drôtených žlabov použite 2 držiaky ZSO

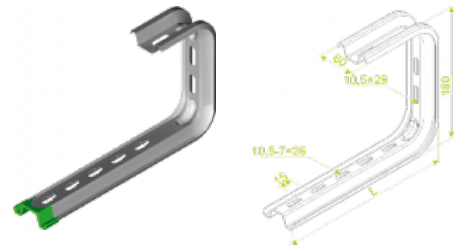

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
WFC/WFCO100	170	720310	20	0,47
WFC/WFCO150	205	720315	20	0,53
WFC/WFCO200	270	720320	20	0,60
WFC/WFCO300	370	720330	20	0,73
WFC/WFCO400	470	720340	20	0,86