

WWCT/WWCTO... Výložník


Informace:

POUŽITÍ

Upevňování kabelových žlabů a žebříků **s funkční odolností v požáru**.

MATERIÁL

Ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

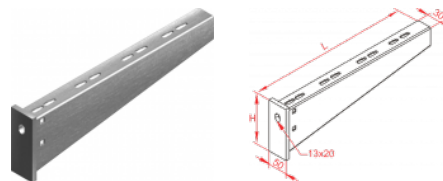

Při montáži na stěnu použijte 1 komplet PSRO M10×80 resp. PSRO M10×80 E.

Při montáži na konstrukci z C profilu použijte 1 komplet SM M10×30

Pri montáži:

- žlabov použite komplet SGN M6×12
- rebríkov použite 2 držiaky rebrika ZMO a 2 komplety SGN M8×14
- drôtených žlabov použite 2 držiaky ZSO

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
WWCT/WWCTO200	220	713020	10	90	0,70
WWCT/WWCTO300	320	713030	8	110	0,95
WWCT/WWCTO400	420	713040	8	130	1,49