

KBP...H60 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení různého typu kabelových tras.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Spájanie žlabov typu KBP iba za pomoci spojok!


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KBP50H60/3	3000	50	162524	12	2,45	2900
KBP100H60/3	3000	100	162610	6	3,00	5800
KBP200H60/3	3000	200	162620	6	4,20	11800
KBP300H60/3	3000	300	162630	4	5,40	17800
KBP400H60/3	3000	400	162040	4	6,60	23800
KBP500H60/3	3000	500	162050	2	7,80	29800
KBP600H60/3	3000	600	162060	2	9,00	35800

Související produkty:

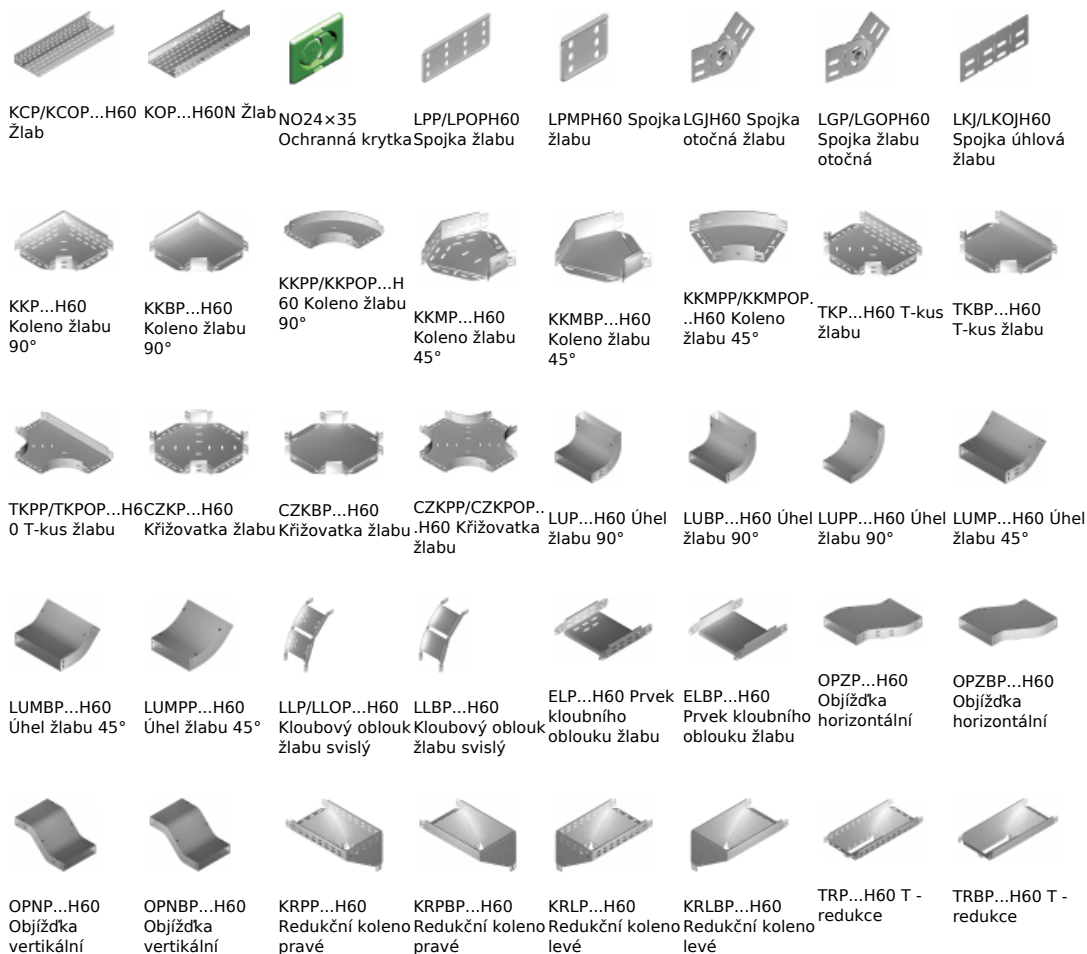



TRSP...H60 T -
redukce
symetrická



TRSBP...H60 T -
redukce
symetrická



RKL...H60
Redukce žlabu
levá



RKLBP...H60
Redukce žlabu
levá



RKPP...H60
Redukce žlabu
pravá



RKPBP...H60
Redukce žlabu
pravá



RKSP...H60
Redukce žlabu
symetrická



RKSBP...H60
Redukce žlabu
symetrická



TKDP...H60
Doplnující díl
žlabu T



LRPPH60 Spojka
žlabu
rozvetvovacia