

VFP Věnc zăkladu řtvercový


Informace:

Použití

Zăkladový věnc je osazováný do betónového zăkladu vyrobeného v místě montáže stožiaru alebo trakčného stĺpa. Rozměry zăkladu a x a x h je potřebné vypočítat v závislosti od individuálních podmínek zatažení alebo využít tabulky v další části katalogu (pozri takéž přepočet zăkladov na str. 7). Je důležité nezabudnúť na vyhotovenie kanála (umístění chráničky) pro vedení káblov.

Materiál

Zăkladový věnc je vyrobený z konstrukční oceli a je takéž năležitě antikorózně ošetřený. Věnc je dodáváný ako hotový díel k zmontování.

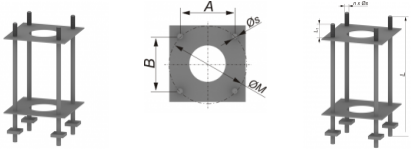

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Hmotnost [kg]	n x Øs/AxB	L1 [mm]	Vhodný pro stožár	ØM [mm]	Název
VFP-1	810	1303000187	33,00	4xM24/250x250	90	M-140SRw, M-160SRw	354	WF-M-140SRW/4
VFP-2	810	1303000126	38,00	4xM30/250x250	90	SU-8k, SU-R	354	WF-SU
VFP-3	810	1304000160	38,00	4xM30/300x300	90	M-160SRwAL, M-180SRwAL	424	WF-M-160SRWAL