


LLJ...H60 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

- POUŽITÍ**
K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.
- MATERIÁL**
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

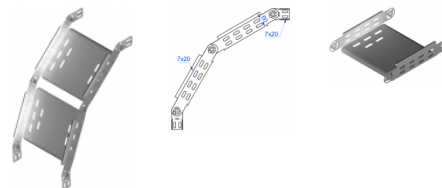

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLJ50H60	50	168324	2	0,70
LLJ100H60	100	167410	2	1,32
LLJ150H60	150	167415	2	1,50
LLJ200H60	200	167420	2	1,60
LLJ300H60	300	167430	2	1,98
LLJ400H60	400	167440	2	2,32
LLJ500H60	500	167450	2	2,64
LLJ600H60	600	167460	2	2,98

Související produkty:















































levé	levé			symetrická	symetrická	levá	levá
							
RKPJ...H60 Redukce žlabu pravá	RKPBJ...H60 Redukce žlabu pravá	RKSJ...H60 Redukce žlabu symetrická	RKSBJ...H60 Redukce žlabu symetrická	LRJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia	LRBJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia	TKDJ...H60 Doplnujúci diel žlabu T	LRPJH60 Spojka žlabu rozvetvovacia