

LLBP...H60 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

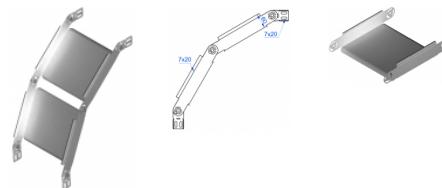

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLBP50H60	50	168824	2	1,05
LLBP100H60	100	162502	2	2,00
LLBP150H60	150	162602	2	2,25
LLBP200H60	200	162702	2	2,50
LLBP300H60	300	162902	2	3,00
LLBP400H60	400	163002	2	3,50
LLBP500H60	500	163102	2	4,00
LLBP600H60	600	163202	2	4,49

Související produkty:

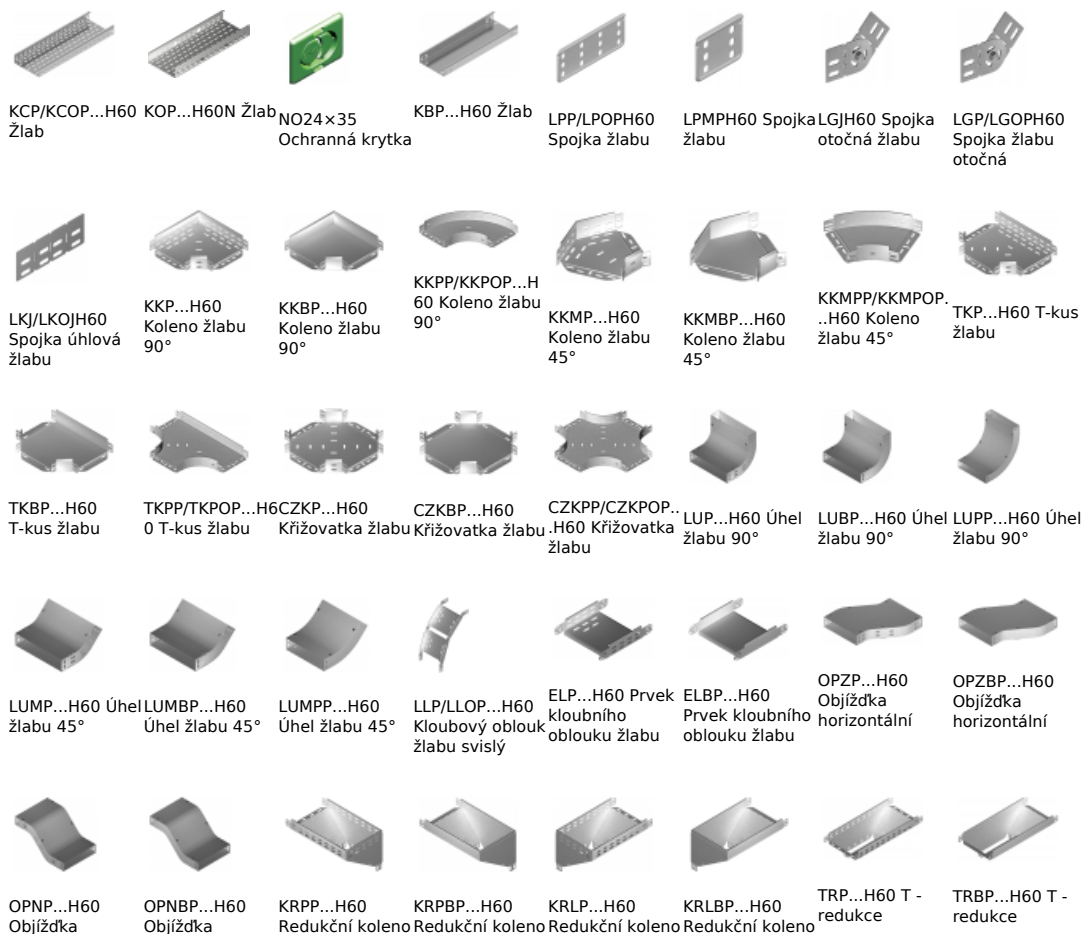

vertikální	vertikální	pravé	pravé	levé	levé		
							
TRSP...H60 T - redukce symetrická	TRSBP...H60 T - redukce symetrická	RKLP...H60 Redukce žlabu levá	RKLBP...H60 Redukce žlabu levá	RKPP...H60 Redukce žlabu pravá	RKPBP...H60 Redukce žlabu pravá	RKSP...H60 Redukce žlabu symetrická	RKSBP...H60 Redukce žlabu symetrická
							
TKDP...H60 Doplňující díl žlabu T	LRPPH60 Spojka žlabu rozvetvovacia						