

KRLBJ...H60 Redukční koleno levé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

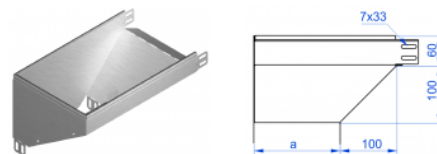

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLBJ50H60	50	169724	1	0,48
KRLBJ100H60	100	164101	1	0,77
KRLBJ150H60	150	164201	1	1,16
KRLBJ200H60	200	164301	1	1,54
KRLBJ300H60	300	164501	1	2,32
KRLBJ400H60	400	164601	1	3,08
KRLBJ500H60	500	164701	1	3,85
KRLBJ600H60	600	164801	1	4,60

Související produkty:

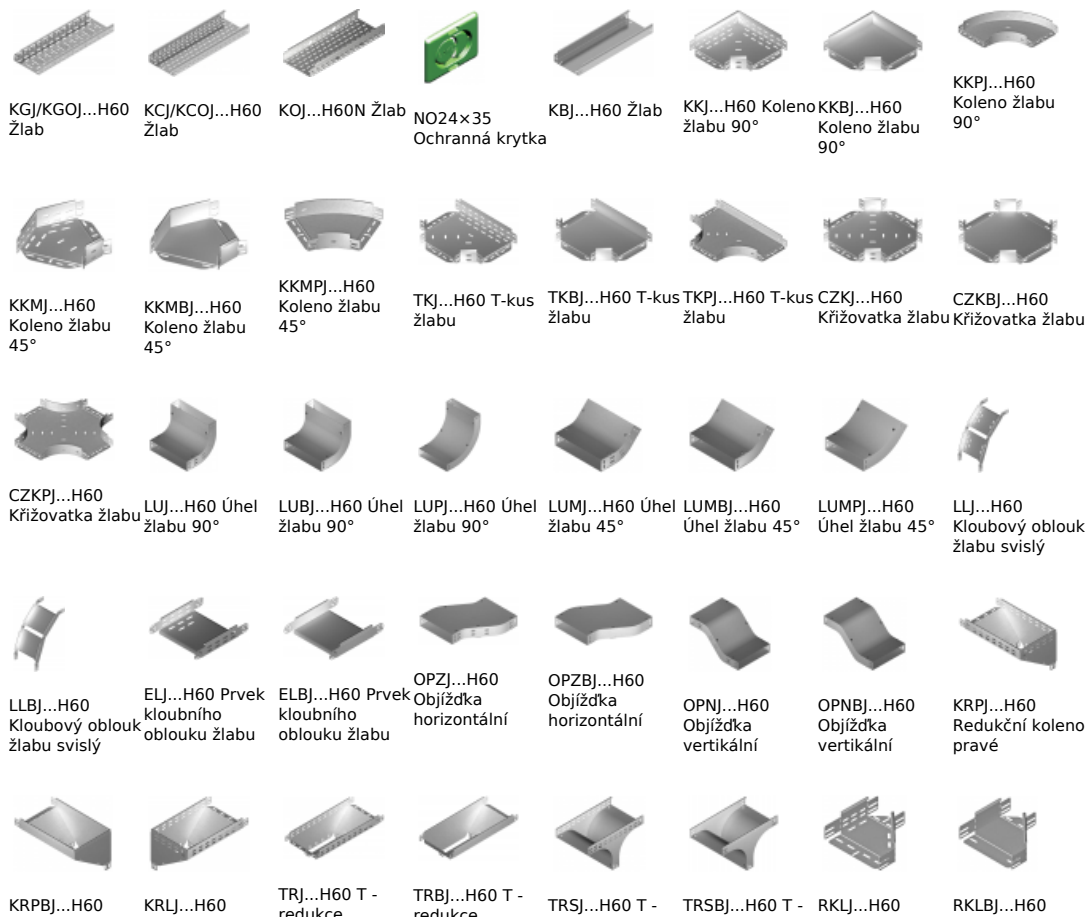

Redukční koleno pravé Redukční koleno levé


 RKPJ...H60
 Redukce žlabu
 pravá

 RKPBJ...H60
 Redukce žlabu
 pravá

 RKSJ...H60
 Redukce žlabu
 symetrická

 RKSBJ...H60
 Redukce žlabu
 symetrická

 redukce
 symetrická

 LRJH60 Spojka
 žlabu
 rozvetvovacia

 redukce
 symetrická

 LRBJH60 Spojka
 žlabu
 rozvetvovacia

 Redukce žlabu
 levá

 TKDJ...H60
 Doplnující díl
 žlabu T

 Redukce žlabu
 levá

 LRPJH60 Spojka
 žlabu
 rozvetvovacia