

## KMP...H50 Žľab

### Informace:

**Použitie**

Vedenie káblových trás na napájanie strojov.


**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

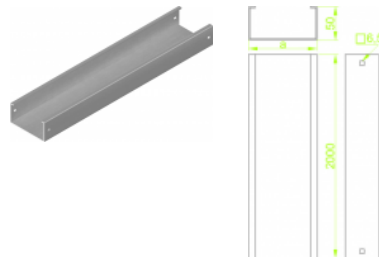

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol      | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| KMP50H50/2  | 2000         | 50           | 810205     | 2          | 2,10        |
| KMP100H50/2 | 2000         | 100          | 810210     | 2          | 2,71        |
| KMP200H50/2 | 2000         | 200          | 810220     | 2          | 3,95        |
| KMP300H50/2 | 2000         | 300          | 810230     | 2          | 5,19        |
| KMP400H50/2 | 2000         | 400          | 810240     | 2          | 6,42        |
| KMP500H50/2 | 2000         | 500          | 810250     | 2          | 7,66        |
| KMP600H50/2 | 2000         | 600          | 810260     | 2          | 8,90        |