

LPKMC...H50 Oblúk žľabu vertikálny 90°

Informace:

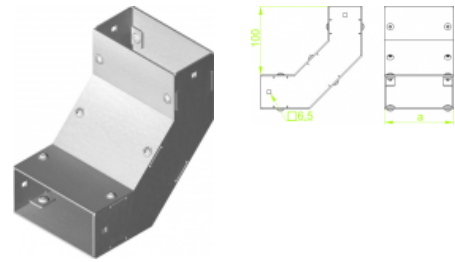
Použitie

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,


Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|-------------|--------------|------------|------------|-------------|
| LPKMC200H50 | 200 | 812420 | 2 | 0,00 |
| LPKMC300H50 | 300 | 812430 | 2 | 0,00 |
| LPKMC400H50 | 400 | 812440 | 2 | 0,00 |
| LPKMC500H50 | 500 | 812450 | 2 | 0,00 |
| LPKMC600H50 | 600 | 812460 | 2 | 0,00 |