

KGJ/KGOJ...H60 Žľab

Informace:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- Spájanie vsúvaním a zoskrutkovaním žľabov
- Maximálne zaťaženie: 20 kg/m
- Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m

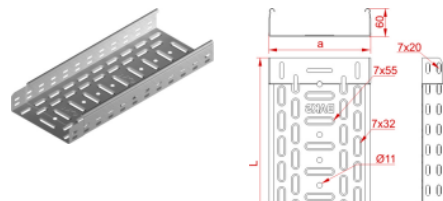

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Délka L [mm] | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost/1m |
|------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| KGJ/KGOJ100H60/3 | 3000 | 100 | 160816 | 6 | 1,63 |
| KGJ/KGOJ150H60/3 | 3000 | 150 | 160916 | 6 | 1,98 |
| KGJ/KGOJ200H60/3 | 3000 | 200 | 161016 | 6 | 2,28 |
| KGJ/KGOJ300H60/3 | 3000 | 300 | 161116 | 6 | 2,96 |
| KGJ/KGOJ400H60/3 | 3000 | 400 | 161216 | 4 | 3,65 |