

## ELP...H60 Prvok kĺbového oblúka žľabu


### Informace:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás

s funkčnou odolnosťou v požiari.

Regulácia uhla v plnom rozsahu s blokádou.

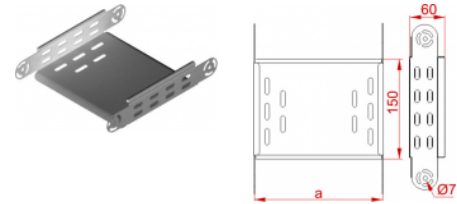

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci namontovania otočných spojok,



### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELP100H60	100	164210	10	0,62
ELP150H60	150	164215	10	0,74
ELP200H60	200	164220	10	0,87
ELP300H60	300	164230	4	1,12
ELP400H60	400	164240	4	1,37
ELP500H60	500	164250	4	1,62
ELP600H60	600	164260	4	1,86