
RKLBJ...H60 Redukcia žľabu ľavá

Informace:

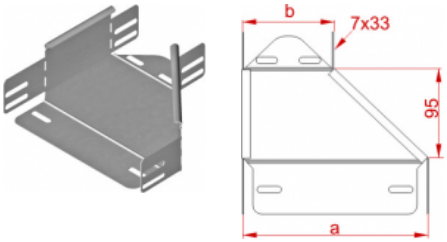

POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy s funkčnou odolonosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- k montáži použite skrutky SGKM6x12,

E-90

Verze:

Tlouštka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKLBJ150/100H60	**150**	**165801**	**10**	**0,23**	**100**
RKLBJ200/100H60	**200**	**165901**	**10**	**0,28**	**100**
RKLBJ200/150H60	**200**	**166001**	**10**	**0,30**	**150**
RKLBJ300/200H60	**300**	**166201**	**10**	**0,37**	**200**
RKLBJ400/300H60	**400**	**166401**	**10**	**0,41**	**300**

© 2026 STRADER